
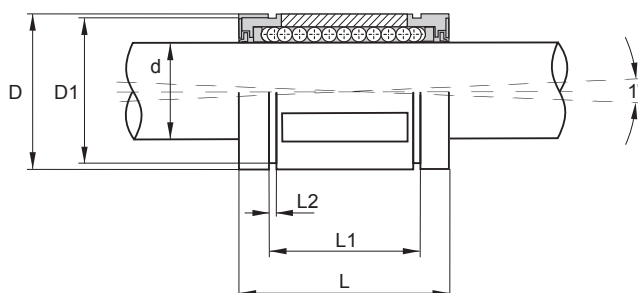


## Линейные шариковые втулки с компенсацией несоосности

Стандартная серия, закрытые и открытые




Размеры, мм										Нагрузка		Вес	
Тип	d	D	L	L1	L2	D1	W	(°)	G	J	дин. С	стат. C <sub>0</sub>	Вес
											Н	Н	кг
SBE-16	16	26	36	24,6	1,3	24,9	9,0	68	-	1,0	1255	1299	0,028
SBE-20	20	32	45	31,2	1,6	30,5	9,0	55	-	1,0	2230	2237	0,061
SBE-25	25	40	58	43,7	1,85	38,5	11,5	57	1,5	1,5	3838	3844	0,122
SBE-30	30	47	68	51,7	1,85	44,5	14,0	57	2,0	2,2	4456	4651	0,185
SBE-40	40	62	80	60,3	2,15	58,5	19,5	56	1,5	2,7	8058	7671	0,360
SBE-50	50	75	100	77,3	2,65	71,5	22,5	54	2,5	2,3	11567	11051	0,580

- Приведенные в таблице значения нагрузок действительны только при использовании закаленных (58-62 HRC) и шлифованных цилиндрических направляющих


Обозначение для заказа:

SBE - 20 - UU




Уплотнения с обеих сторон  
 Размер  
 Тип SBE: закрытые  
 Тип SBEO: открытые


SBE0-16, SBE0-20



SBE0-25



SBE0-30, SBE0-40



SBE0-50

