


## Прецизионные полые валы

Серия WH

Материал: закаленная и отпущенная подшипниковая сталь

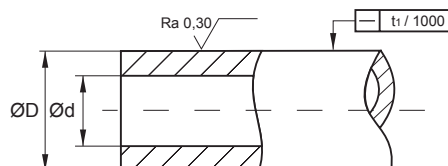

Тип	ØD	Ød	Вес	Длина	Закалка DIN 6773 мин	Допуск ISO h6	Прямизна t1
			кг/м	мм	мм	µм	мм/м
WH 12	12	4,0	0,79	3000	0,6	0 - 11	0,20
WH 16	16	7,0	1,28	3000	0,6	0 - 11	0,20
WH 20	20	14,0	1,25	3000	0,9	0 - 13	0,10
WH 25	25	15,6	2,35	3000	0,9	0 - 13	0,10
WH 30	30	18,3	3,50	3000	0,9	0 - 13	0,10
WH 40	40	28,0	4,99	3000	1,5	0 - 16	0,10
WH 50	50	29,7	9,91	3000	1,5	0 - 16	0,10
WH 60	60	36,0	14,2	3000	2,2	0 - 19	0,10
WH 80	80	57,0	19,4	3000	2,2	0 - 19	0,10

- Округлость: ½ диаметра допуска
- Специальные допуски и диаметры по запросу
- Твердость поверхности 59-65 HRC
- Допуск на длину +0,5/-0,1 мм
- Длины более 3000 мм по запросу